



## СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

**Тема:** взаимозаменяемость платы CMP3 для навесных котлов.

**Модельный ряд**

MICROGENUS/MINI/MINICODEX;  
MICROGENUS PLUS 24 MI / MFFI;  
MICROGENUS PLUS 28 MI / MFFI;  
MICROGENUS PLUS 31 MFFI;  
MICROGENUS II 31 MFFI

В процессе производства на модели MICROGENUS устанавливается плата CMP2 (код: **996163**). Эта плата может быть заменена в случае выхода из строя на такой же код или на плату CMP3 (код: **65100871**).

Котлы модельного ряда MICROGENUS PLUS изначально оборудуются платой CMP3 (**рис.1**). Эти платы полностью взаимозаменяемы, механически и функционально. Основная их особенность состоит в том, что они позволяют осуществлять контроль над работой котла любой модели ряда MICROGENUS, используя один код запчасти.

Выбор нужной модели осуществляется установкой в одну и ту же плату разных ПЗУ. Все варианты ПЗУ приведены в информационном отчете внизу.




Рис. 1: Плата + ПЗУ



## Установка

- вставьте подходящее для данной модели котла ПЗУ в соответствующий разъем платы;
- правильно подберите конфигурацию положения перемычек на переключателе платы для фиксации установок, соответствующих условиям работы котла. В соответствии с этим есть возможность выбрать предписанные функции переключением перемычек по следующей таблице;



- 6 - Модуляция насоса: **A= всегда работает на II скорости** **B= активирована модуляция**
- 5 - Выбор остаточного выбега вентилятора после закрытия крана ГВС: **A=режим поствентиляции активен** **B= режим поствентиляции неактивен**
- 4 - Модуляция вентилятора (только на плате СМР3): **A= всегда на макс.** **B= активна модуляция**
- 3 - Выбор режима отопления (42-82°C) / (38-44°C): **A=38+44°C** **B=42+82°C**
- 2 - Выбор режима включения отопления - задержка 0 / 2 мин: **A=0 мин.** **B=2 мин.**
- 1 - Выбор режима дымохода MI/FFI: **A=MI** **B=FFI**

5 ПЗУ поставляются совместно с платой управления в упаковке (код: **65100708** и код: **65100778**).

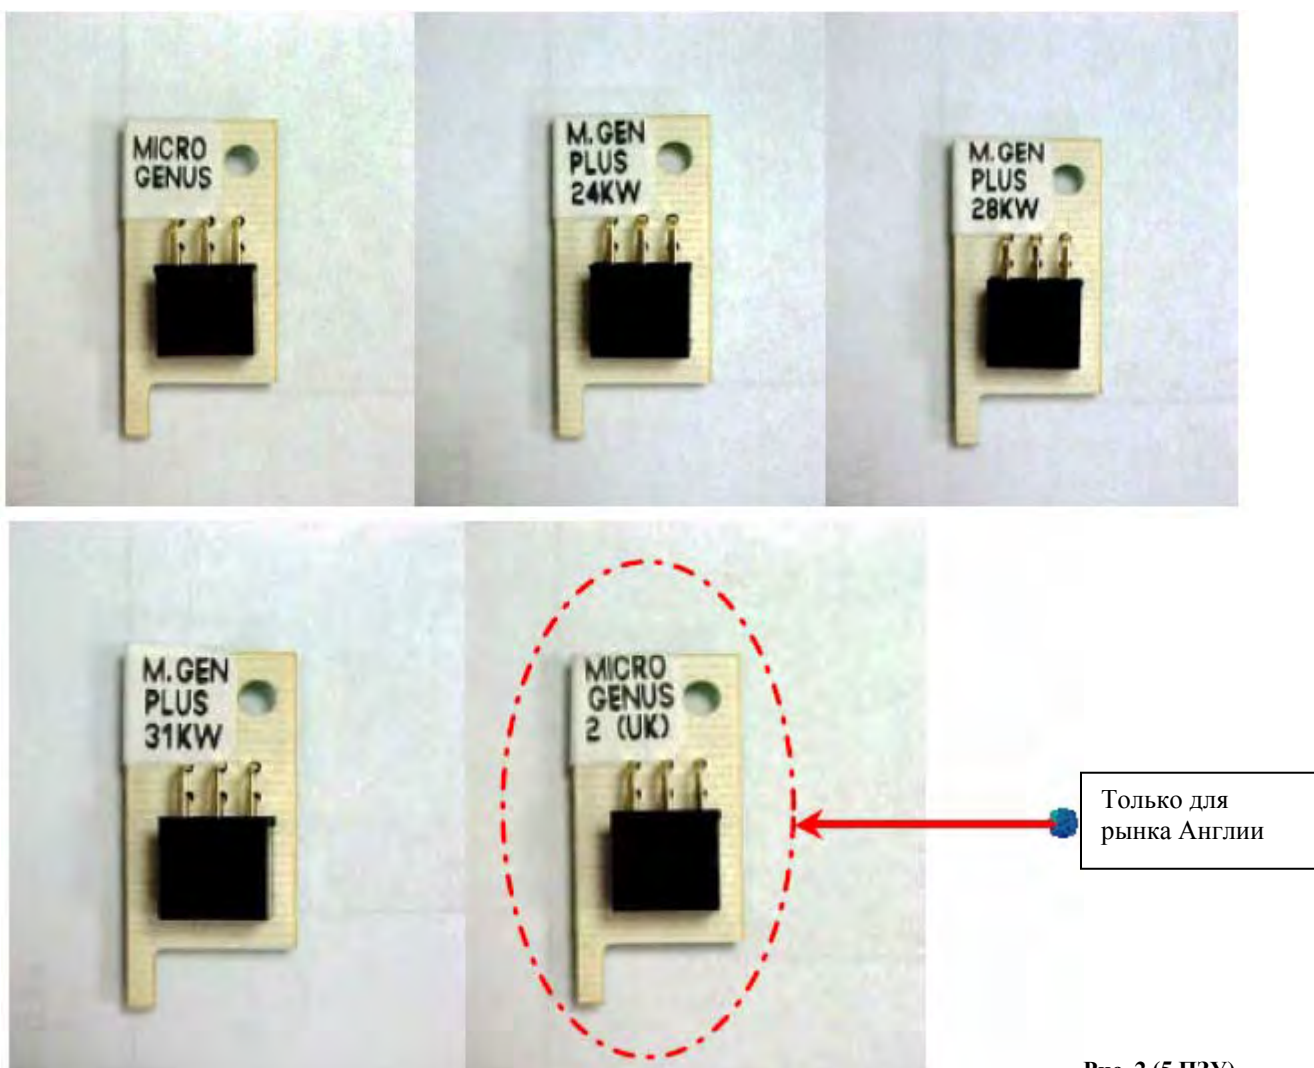


Рис. 2 (5 ПЗУ)