


Конструкция гидравлического разделителя

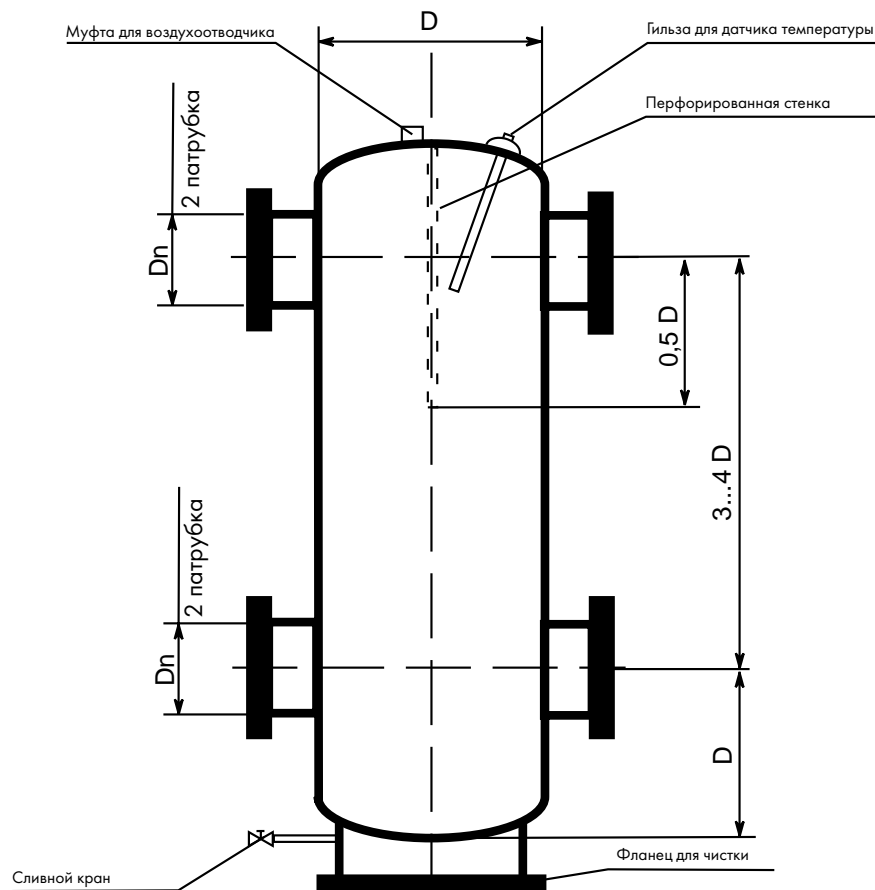

Подбор размеров гидравлического разделителя:

Расчётный расход $m^3/ч$	Мощность котла при $\Delta T=15 K$ кВт	Примерные размеры	
		D	D_n
4,0	70	100	50
8,0	140	150	65
12,0	210	200	80
20,0	350	200	100
30,0	525	250	125
50,0	875	300	150
100,0	1750	400	200